

LS1 - TERMOSTATO DE SEGURANÇA



Termostato capilar com sonda por dilatação de líquido, com polo simples, limitador de temperatura de segurança com rearme manual ou automático e segurança positiva, em caso de ruptura do capilar. Indicado para uso em caldeiras, instalações de aquecimento e qualquer aplicação que necessite do estabelecimento de uma faixa limite de temperatura para o ideal funcionamento da instalação.

DADOS TÉCNICOS

Comprimento do capilar	1000 mm
Temperatura máxima da cabeça	100 °C
Temperatura máxima do bulbo	125 °C
Bulbo de cobre	ø 6,5 x 95 mm
Raio mínimo de curvatura do capilar	5 mm
Taxa de mudança da temperatura	1 °K / min

Temperatura Limite Fixa	
Temperatura Limite Ajustável	90 °C/110 °C
Tolerância	0 °K/-6 °K
Especificação dos contatos	15(2,5)A/250V~ 10A/400V~
Material dos contatos	Prata 1000/1000
Contatos para Alarme (c-1)	

DIMENSÕES



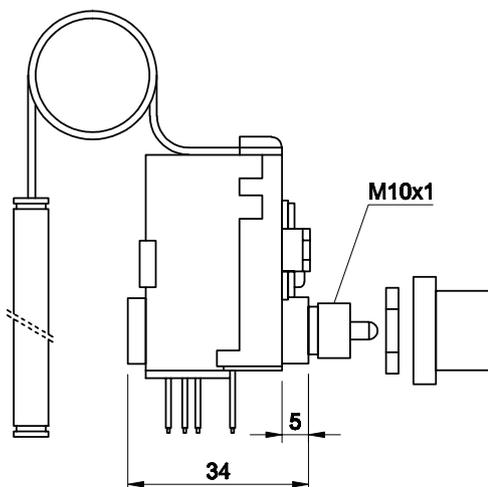


DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

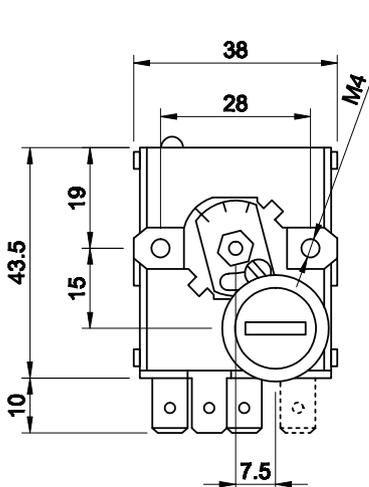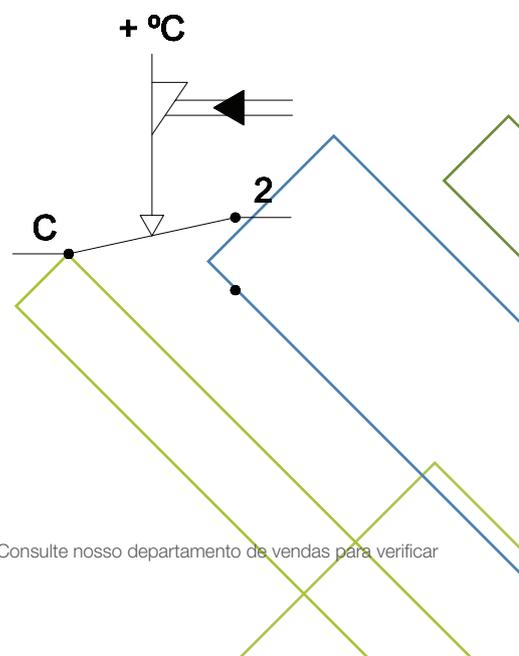

1) A Actua Control se dá o direito de retirar este produto do catálogo sem prévio aviso. 2) Imagem meramente ilustrativa. 3) Consulte nosso departamento de vendas para verificar a disponibilidade deste produto.