

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Tensão nominal: 250 V

Consumo: 15(2,5) A

Escala de temperatura: opções ACTR2A 0 a 40 °C, ACTR2B 0 a 90 °C e ACTR2C 0 a 120 °C

Comprimento do capilar: 1000 mm

Raio mínimo de curvatura do capilar: 5 mm

Ciclos automáticos: 100.000 ciclos


Bulbo de cobre: Ø 6,5 x 95 mm

Opcional: caixa de proteção (modelo ACTR4)

Peso: 100 g



### DIMENSÕES

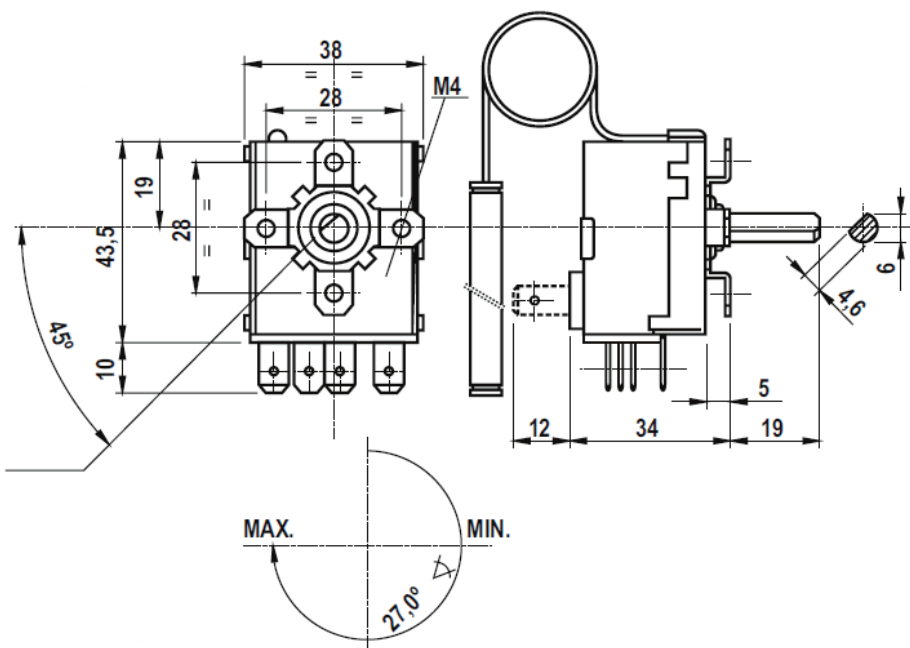

### DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

